

LAKWOOD

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V2 4 R9 ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

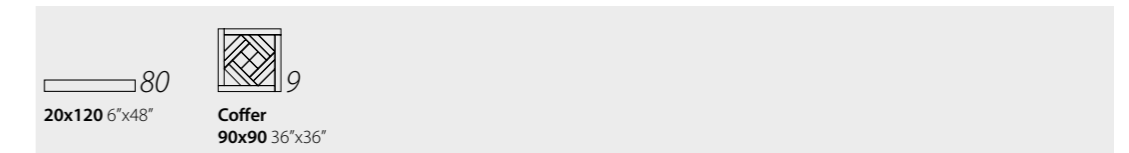

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Decors&Accessories

10mm		10mm	
Surface	NAT	Coffer	NAT
	20x120 8"x48"	90x90 36"x36"	
White	Lakewood White 20120 CSALKWWH20		
Natural	Lakewood Natural 20120 CSALKWNA20		
Burnt	Lakewood Burnt 20120 CSALKWBU20	Lakewood Coffer 9090 CSALKWCO90	
Brown	Lakewood Brown 20120 CSALKWBR20		
Moka	Lakewood Moka 20120 CSALKWMO20		
Pz / Box	6	2	
Mq / Box	1,44	1,62	
Kg / Box	32,4	35,6	
Kg / Mq	22,5	22,5	
Boxes / Pallet	36	20	
Mq / Pallet	51,84	32,4	
Kg / Pallet	1.166	730	

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm			
Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa Lakewood White CSABLWWH60	Gradone 120 Lakewood White CSAGLWWH12	Ang. Gradone 120 Sx Lakewood White CSAGASLW12	Ang. Gradone 120 Dx Lakewood White CSAGADLW12
Battiscopa Lakewood Natural CSABLWNA60	Gradone 120 Lakewood Natural CSAGLWNA12	Ang. Gradone 120 Sx Lakewood Natural CSAGASLN12	Ang. Gradone 120 Dx Lakewood Natural CSAGADLN12
Battiscopa Lakewood Burnt CSABLWBU60	Gradone 120 Lakewood Burnt CSAGLWBU12	Ang. Gradone 120 Sx Lakewood Burnt CSAGASLU12	Ang. Gradone 120 Dx Lakewood Burnt CSAGADLU12
Battiscopa Lakewood Brown CSABLWBR60	Gradone 120 Lakewood Brown CSAGLWBR12	Ang. Gradone 120 Sx Lakewood Brown CSAGASLB12	Ang. Gradone 120 Dx Lakewood Brown CSAGADLB12
Battiscopa Lakewood Moka CSABLWMO60	Gradone 120 Lakewood Moka CSAGLWMO12	Ang. Gradone 120 Sx Lakewood Moka CSAGASLM12	Ang. Gradone 120 Dx Lakewood Moka CSAGADLM12
14	2	1	1

LAKEWOOD

Decors&Accessories



90x90 36"x36"
Lakewood Coffe 9090
CSALKWCO90

Available in one colour version only



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Lakewood Burnt 20120



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,42$
Natural Surface - Antislip

WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the size 20x120, lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per il formato 20x120, si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Format 20x120, neben verlegt oder 4/5 versetzt.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2-3 mm
- Pour le format 20x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для формата 20x120, рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.

Grouting colour
Colore fuga - Farbe der Fuge
Couleur de joint - Цвет шов

Brown	Mapei 146	Kerakoll 48
Burnt	Mapei 146	
Moka	Mapei 146	Kerakoll 48
Natural	Mapei 133	Kerakoll 52
White	Mapei 103	Kerakoll 02

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

Rectified
Rettificata
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

V2

Tiles with slight shade and aspect variation
Piastrille con lieve variazione di tono e disegno
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Плитка с легким изменением тона и рисунка



Frost-resistant
Ingelivo
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая

4

Gruppo di usura superficiale
Surface abrasion group
Rutschbeständigkeit
Degré de usure superficielle
Группа истираемости поверхности

R9

DIN 51130
Antislip
Classificazione antiscivoloità
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению



Thickness mm
Spessore mm
Dike mm
Épaisseur mm
Толщина мм



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable.
Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.