



TERZO TEMPO

80x80

60x120

60x60

30x60

STONE

TERZOTEMP



Declinata in cinque colori, nuovi, caldi e moderni, la pietra, di ispirazione Pierre blue belga, è reinterpretata da Viva con un approccio inusuale, ovvero interrompendo il processo di spazzolatura e tenendo integri i segni tipici della lavorazione. Segni che diventano effetti estetici di design che conferiscono al prodotto personalità e originalità.

In five new, warm, modern colours, Viva interprets stone, in a version inspired by Belgian Pierre Bleue, with an unusual approach, choosing a look with the brushing procedure interrupted to keep the typical marks left by the stone-working intact. These marks become design effects and give the product personality and originality.

Nero Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Grigio Nat. Rett.
30x60 - 11³/₁₆"x23⁵/₈"

Grigio Nat. Mosaico
30x30 - 11³/₁₆"x11³/₁₆"

Nero Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Nero Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AntiSlip





Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

kitchen

Bianco Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



AntiSlip

bath room

Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



living

Nero Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



Sand Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



studio

Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Sand Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Sand Wood Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Sand Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Antracite Nat. Rett.
80x80 - 3^{11/16}"x31^{1/2}"

Grigio Nat. Rett.
60x120 - 2^{11/16}"x47^{1/4}"

DUO



TERZOTEMPO

20MM

TERZOTEMPO 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **TERZOTEMPO 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **TERZOTEMPO 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

TERZOTEMPO 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. **TERZOTEMPO 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



TERZOTEMPO

20MM



TERZOTEMPO 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **TERZOTEMPO 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **TERZOTEMPO 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

TERZOTEMPO 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

TERZOTEMPO 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

TERZOTEMPO 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **TERZOTEMPO 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **TERZOTEMPO 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

TERZOTEMPO 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

TERZOTEMPO 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

TERZOTEMPO 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **TERZOTEMPO 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **TERZOTEMPO 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

TERZOTEMPO 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

TERZOTEMPO 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



TERZOTEMPO 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **TERZOTEMPO 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **TERZOTEMPO 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

TERZOTEMPO 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

TERZOTEMPO 20mm es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.

С помощью представленной в коллекции **TERZOTEMPO 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **TERZOTEMPO 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **TERZOTEMPO 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.

Представленная в коллекции **TERZOTEMPO 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции **TERZOTEMPO 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.



TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

BIANCO



E34V 808MOR Bianco Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E35H 808MORZ Bianco Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E7QT 988MOR Bianco Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



E356 608MOR Bianco Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■




E35C 638MOR Bianco Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

TERZO TEMPO


colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

SAND

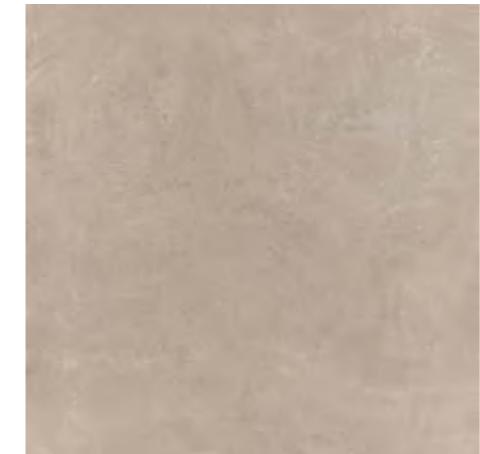

E35J 808M3R Sand Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■

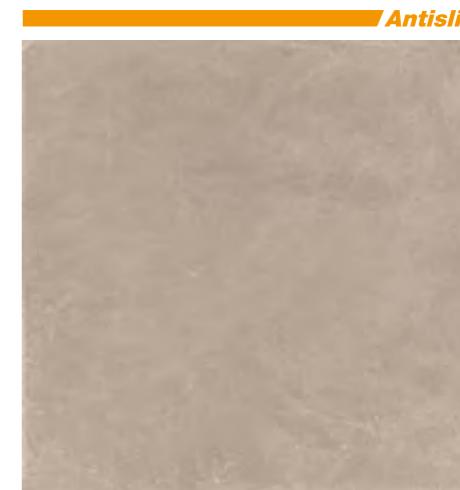

E35K 808M3RZ Sand Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E7QU 988M3R Sand Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



E357 608M3R Sand Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


71 ■



E35D 638M3R Sand Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

20MM



E34X X608M3R Sand Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

87 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



E3FV I308MOR Bianco Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfaserbett
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



E3FW I308M3R Sand Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfaserbett
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

GRIGIO



E35N 808M8R Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E35P 808M8RZ Grigio Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E7QW 988M8R Grigio Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



E359 608M8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



E35F 638M8R Grigio Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

ANTRACITE



E35Q 808M9R Antracite Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E35R 808M9RZ Antracite Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E7QX 988M9R Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



E35A 608M9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



E35G 638M9R Antracite Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"


71 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



E3FY 1308M8R Grigio Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

97 ■

20MM



E34Z X608M8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


87 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



E3FZ 1308M9R Antracite Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

97 ■

20MM

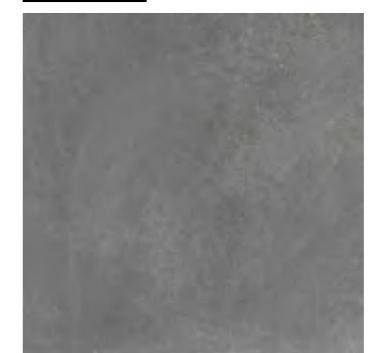

E350 X608M9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

87 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf GlasfaserNetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TERZOTEMPO


colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

NERO



E35L 808M6R Nero Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■

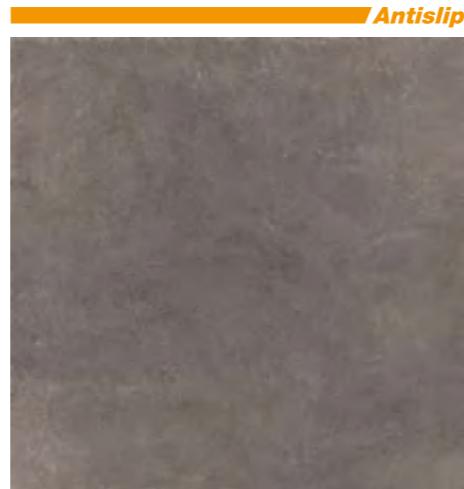

E35M 808M6RZ Nero Bocciardato
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A ■



E7QV 988M6R Nero Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



E358 608M6R Nero Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



E35E 638M6R Nero Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■

TERZOTEMPO

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"

E3D8 878MOR Bianco Nat. Rett.
E3D9 878M3R Sand Nat. Rett.
E3DC 878M8R Grigio Nat. Rett.
E3DD 878M9R Antrac. Nat. Rett.
E3DA 878M6R Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 15

10 ■



BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x80 - 1^{13/16}"x31^{1/2}"

E3TA B28MOR Bianco Nat. Rett.
E3TC B28M3R Sand Nat. Rett.
E3TE B28M8R Grigio Nat. Rett.
E3TF B28M9R Antrac. Nat. Rett.
E3TD B28M6R Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 12

17 ■



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"

E9MC CR8MOR Bianco Nat. Rett.
E9MD CR8M3R Sand Nat. Rett.
E9MF CR8M8R Grigio Nat. Rett.
E9MG CR8M9R Antrac. Nat. Rett.
E9ME CR8M6R Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 2



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"

E9M1 AC8MORD / E9M2 AC8MORS Bianco Nat. Rett.
E9M3 AC8M3RD / E9M4 AC8M3RS Sand Nat. Rett.
E9M7 AC8M8RD / E9M8 AC8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9M9 AC8M9RD / E9MA AC8M9RS Antrac. Nat. Rett.
E9M5 AC8M6RD / E9M6 AC8M6RS Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 1

98 ■

20MM PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



GRADINO - STAIR TREAD
33x60 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"

E9NM 4S8M3R Sand Nat. Rett.
E9NP 4S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9NQ 4S8M9R Antrac. Nat. Rett.


Pcs. Box 2



GRADONE - STEP
33x60x5 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}"

E9MS 2S8M3R Sand Nat. Rett.
E9MY 2S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9N1 2S8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX
33x60x5 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}"

E9MT 2S8M3RD / E9MU 2S8M3RS Sand Nat. Rett.
E9MZ 2S8M8RD / E9NO 2S8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9N2 2S8M9RD / E9N3 2S8M9RS Antrac. Nat. Rett.


Pcs. Box 2

88 ■

ALZATA - RISER
16,5x60 - 6^{1/2}"x23^{5/8}"

E9MK 1T8M3R Sand Nat. Rett.
E9MM 1T8M8R Grigio Nat. Rett.
E9MN 1T8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2



TERMINALE - ENDINPIECE
33x60x2,5 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x^{15/16}"

E9N7 3S8M3R Sand Nat. Rett.
E9NE 3S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9NH 3S8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2



ANGOLARE TERMINALE DX / SX
ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x60x2,5 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x^{15/16}"

E9N8 3S8M3RD / E9N9 3S8M3RS Sand Nat. Rett.
E9NF 3S8M8RD / E9NG 3S8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9NJ 3S8M9RD / E9NK 3S8M9RS Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2


88 ■

TERZOTEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




E3FX I308M6R Nero Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfaserbett
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

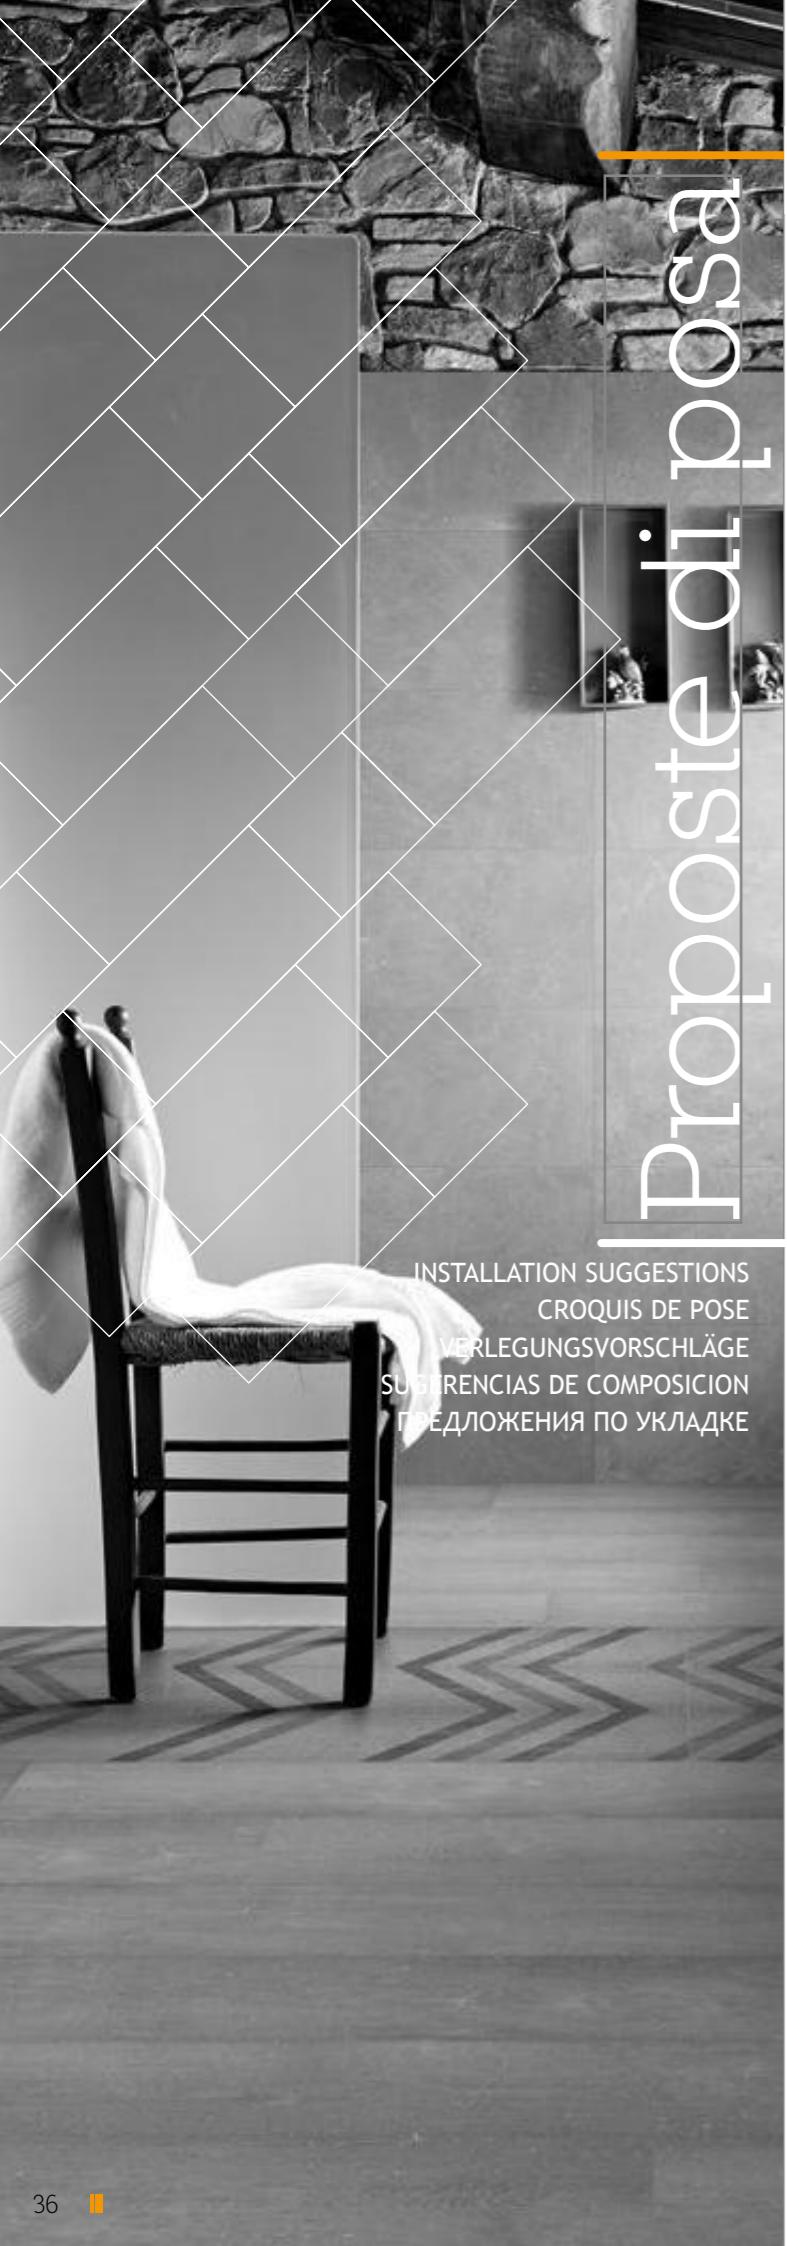

Proposte di posa

INSTALLATION SUGGESTIONS
CROQUIS DE POSE
VERLEGUNGSVORSCHLÄGE
SUGGERENCIAS DE COMPOSICIÓN
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ



60X120 33,3%
60X60 50%
30X60 16,7%



60X120 66,7%
60X60 33,3%



60X60 67%
30X60 33%



60X120 57,1%
60X60 28,6%
30X60 14,3%



60X120 57,1%
60X60 28,6%
30X60 14,3%



80X80 64%
60X60 36%



Déclinée en cinq couleurs nouvelles, chaudes et modernes, la pierre, façon Pierre Bleue belge, est interprétée par Viva dans une optique inhabituelle, à savoir par l'interruption du brossage et par le maintien des traces de façonnage. Ces traces deviennent des effets esthétiques de design qui apportent personnalité et originalité au produit.

Die von der belgischen Gesteinssorte Pierre Bleue inspirierte Steinoptik in fünf wohnlichen, modernen Farben wird von Viva in ungewöhnlicher Weise interpretiert: auf der angebürsteten Oberfläche bleiben die typischen Bearbeitungsspuren erhalten. Diese werden zu Designmerkmalen, die dem Produkt Charakter und Originalität verleihen.

Articulada en cinco colores nuevos, cálidos y modernos, la piedra, que se inspira en la Pierre Bleue belga, es reinterpretada por Viva con un enfoque inusual, esto es, interrumpiendo el proceso de cepillado y manteniendo íntegras las huellas típicas de la elaboración. Huellas que se convierten en efectos estéticos de diseño que le confieren al producto personalidad y originalidad.

Камень, представленный брендом Viva, воспроизводит бельгийскую породу Pierre Bleue и предлагает пять новых, теплых и современных цветов в оригинальной форме, когда его щеточная обработка будто бы была внезапно прервана, в результате чего сохранились все ее характерные следы. Эти следы превращаются в эстетические мотивы дизайна, наделяющие коллекцию индивидуальным и оригинальным характером.

FRENCH / DEUTSCHE /
ESPAÑOL / RUSSIAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-
	ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)
	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5%	CONFORME
	ASTM C373	COMPLIANT
	UNI EN ISO 10545/4	NAT/ANTISLIP 20MM ≥ 50 N/mm ²
		≥ 50 N/mm ²
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N 700 LBS
	ASTM C648	≥ 4000 N 700 LBS
	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
	ASTM C1026	UNAFFECTED
	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA
	ASTM C-650	UNAFFECTED
	UNI EN ISO 10545/14	5
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION
	NATURALE	ANTISLIP/20MM
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	B (A+B)
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42
	B.C.R.A.	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



Min. 7,5%

放射性水平A类



SHADE VARIATION

V3 High

Formato (cm) Size (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Mq. x Scat. Sqm x Box	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg)
Format (cm) Format (cm)	Epaisseur (mm) Stärke (mm)	Pcs / M ²	Pcs / Bte	M ² / Bte	Poids / Bte (Kg)	Bte / Pal.	M ² / Pal.	Poids / Pal. (Kg)
Format (cm) Format (cm)	Stärke (mm)	Stk. x Qm	Stk. x Krt.	Qm x Krt.	Gewicht x Krt. (Kg)	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal. (Kg)
Tamaño (cm) Format (cm)	Espesor (mm)	Pzs x Mc.	Pzs x Caja	Mc. x Caja	Peso x Caja (Kg)	Cajas x Pal.	Mc. x Pal.	Peso x Pal. (Kg)
Формат (cm)	Толщина (мм)	Шт. x Ка.М.	Шт. x Кор.	Кв.М. x Кор.	Вес x Кор. (Kg)	Кор. x Подд.	Кв.М x Подд.	Вес x Подд (Kg)
80x80 naturale / bocciardato	10	1,56	2	1,280	32,00	42	53,76	1344
60x120 naturale	10	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303
60x60 naturale	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
30x60 naturale	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
60x60 naturale 20mm	20	2,78	2	0,720	33,60	32	23,04	1075
30x30 mosaico	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630





Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

emilgroup.it/viva
emilgroup.it

Sede commerciale/amministrativa

Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it
F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

