

# MOOV



## Our values/

### **Made in Italy**

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

### **Made in Italy**

*We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.*

### **Greenthinking**

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

### **Greenthinking**

*We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.*

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

---

**Effetto cemento**  
*Concrete effect*

# MOOV





## ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

### **Cemento morbido**

Non esistono città identiche. Finestre, vicoli e semafori tratteggiano paesaggi in movimento. Gli edifici sfilano a ritmo di voci e clacson. Moov porta le vibrazioni più eleganti del cemento metropolitano negli spazi abitati. Ripensa la fisionomia del materiale, la ammorbidisce. Le imperfezioni garbate familiarizzano con arredi domestici. Case ovattate, appartamenti confortevoli concedono una pausa dal turbinio delle strade.

### **Soft concrete**

*Every city has its pattern. Array of windows, narrow lanes and traffic lights mark urban landscapes. Everything is always in motion: parades of buildings, the rhythm of voices and car horns. Moov's concrete effect brings modern vibes into domestic spaces. Our restyling of cement-look surfaces softens the atmosphere: cozy houses and comfortable apartments provide a haven from the chaos of the streets.*



## INDOOR

120x278	6 mm
120x240	9 mm
120x120	9 mm
60x120	9 mm
30x120	9 mm
20x120	9 mm
75x75	9 mm
60x60	9 mm
45x45	9 mm
30x60	9 mm
14,7x60	9 mm
9,7x60	9 mm
6,4x60	9 mm
3,1x60	9 mm
7,5x30	8,5 mm

## OUTDOOR

120x120	K2	20mm
90x90	K2	20mm
60x60	K2	20mm
60x60	K3	30mm

**19**  
FORMATI/  
SIZES

**4**  
SPESSORI/  
THICKNESSES

### Formati e spessori

Dal listello fino alle grandi lastre, il ventaglio di formati Moov permette di studiare combinazioni di ogni tipo. Con diciotto formati disponibili e tre spessori, apre la strada ad una creatività architettonica dal sapore metropolitano per pavimenti e rivestimenti indoor e outdoor. Nei progetti dove si richiedono prestazioni meccaniche elevate, lo spessore 20 millimetri risulta la scelta ideale.

### Sizes and thicknesses

*From thin slats to large-sized slabs, Moov provides a range of measures allowing all kinds of combinations - eighteen sizes in three thicknesses suited for flooring and wall tiling, both indoors and out. Moov's product range perfectly matches architectural creativity thanks to its urban vibe. When it comes to projects requiring superior mechanical performance levels, the 20-millimeter thickness is a perfect choice.*





## 5 COLORI/ COLORS


## 4 SUPERFICI/ SURFACES

### Colori e superfici

Le cinque tinte Moov si accordano con arredi e atmosfere, legano con le sfumature del quotidiano. La cromia delle superfici vira dal caldo al freddo, dal caffè all'avorio, si sposta su note profonde o tenui. La palette colori della collezione dona all'effetto cemento un'espressività disinvolta. Le quattro finiture superficiali permettono ai progettisti di usare Moov con la massima libertà, in ogni situazione.

### Colors and surfaces

*Moov's five colors pair beautifully with several furnishing styles and combine with the shades of everyday life. Its hues range from warm to cool, from mocha to ivory, shifting from deep tones to paler nuances. The collection's palette makes the concrete-effect ceramics look smoothly expressive. The four surface finishes let designers use Moov with absolute freedom, whatever the setting.*

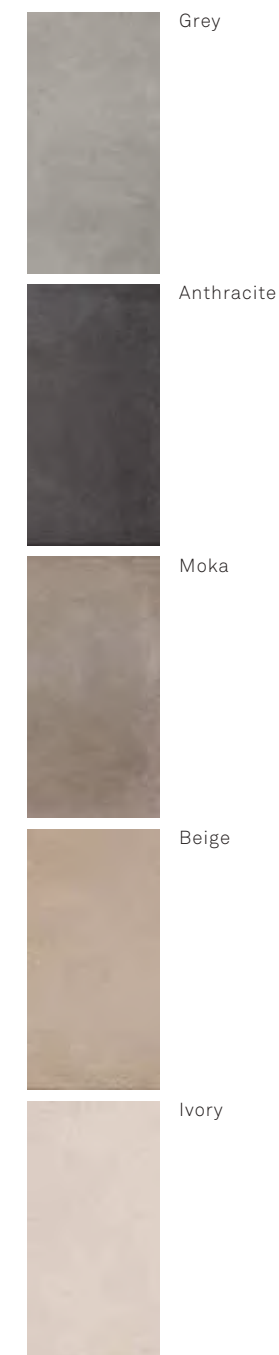



**grey**



120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



120x278 (48"x110")

moov grey





120x240 (48"x96")

moov grey





60x60 (24"x24")

---



60x60 (24"x24")

---



60x60 (24"x24")

moov grey




COMPOSIZIONE IDRO MOOV LEAF  
240x240 (96"x96")

---



moov grey

# anthracite

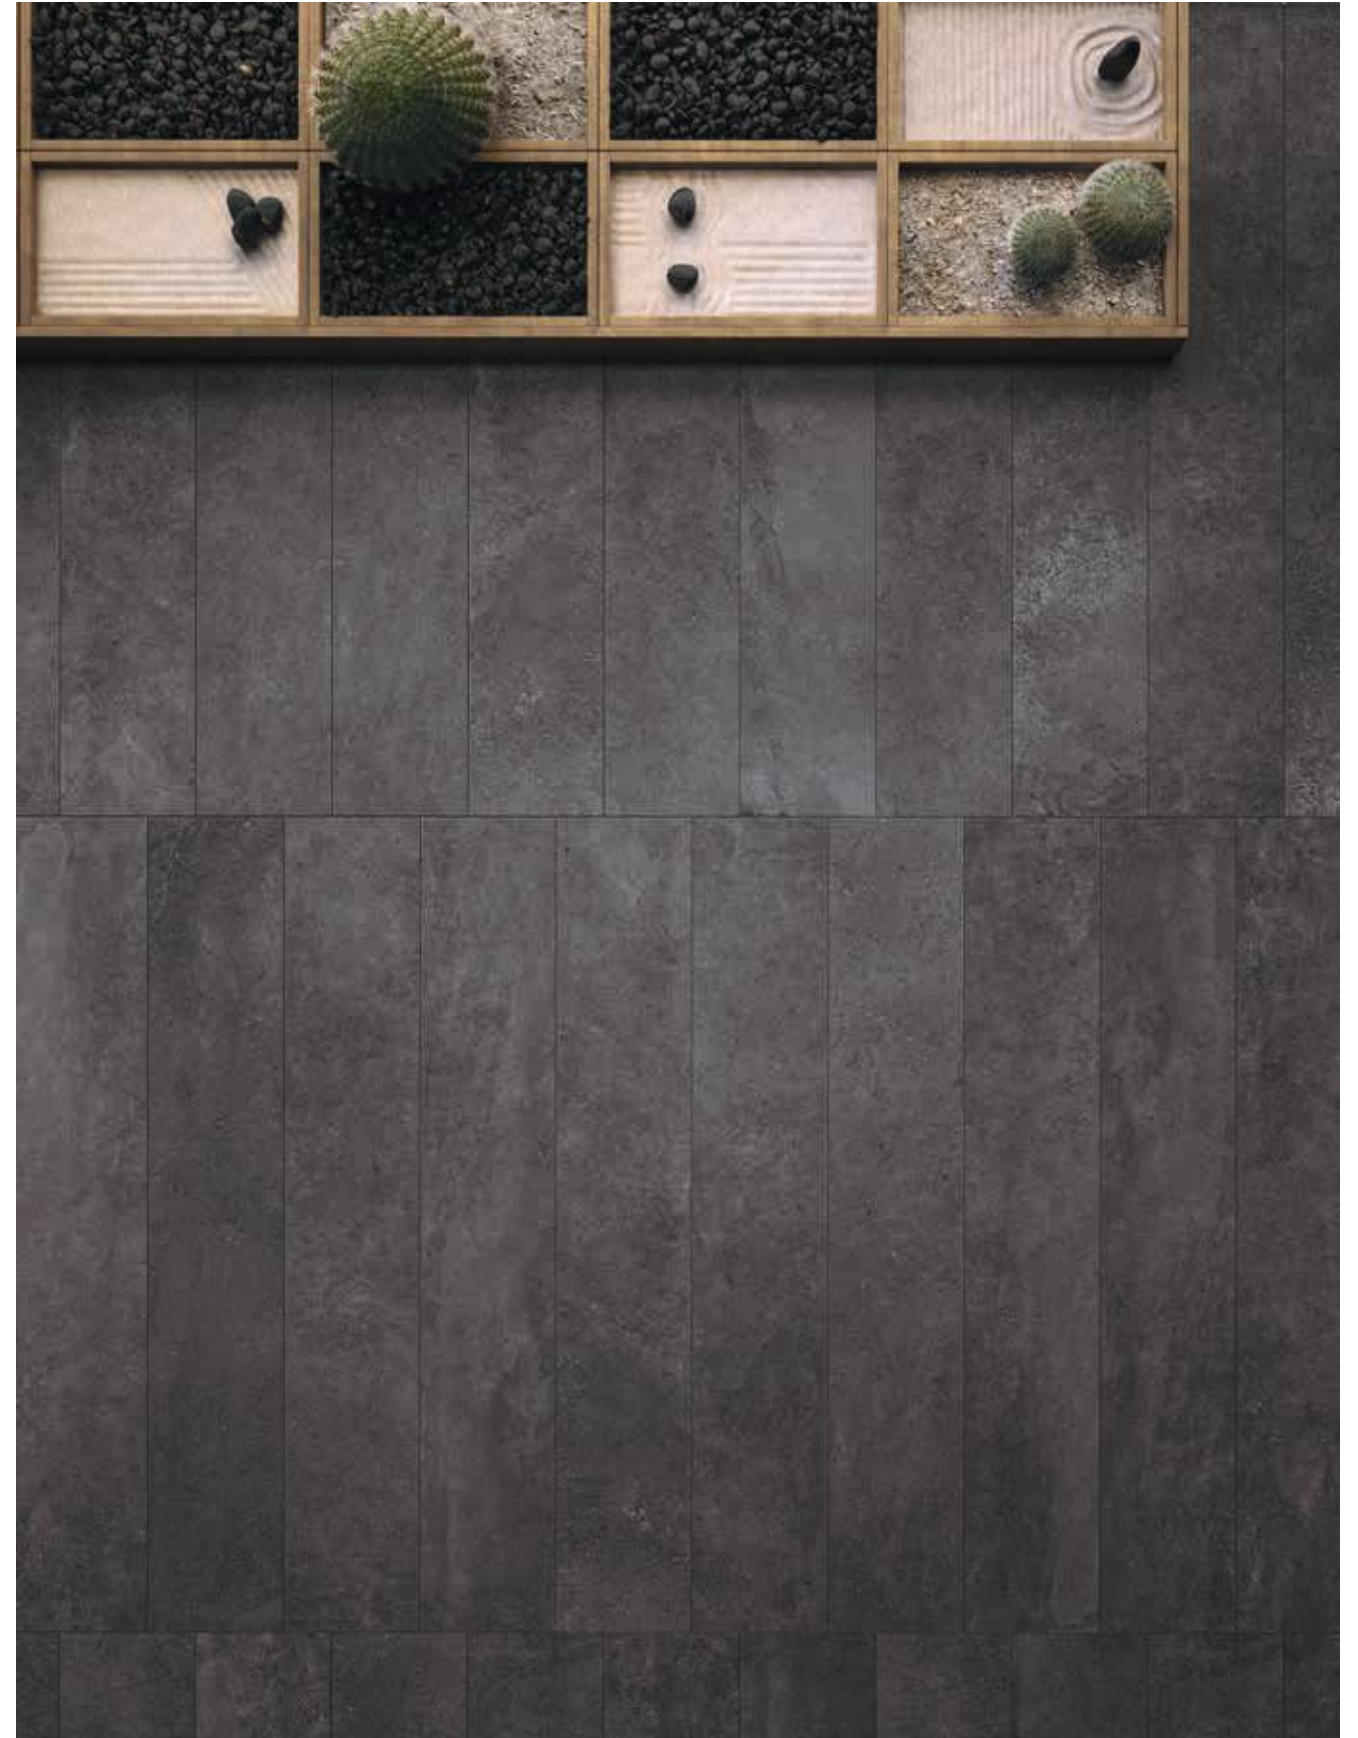

moov anthracite



20x120 (8"x48")



moov antracite





20x120 (8"x48")

20x120 (8"x48")



**moka**





60x120 (24"x48")



moov moka





60x120 (24"x48")

---



75x75 (30"x30")

---





90x90 (36"x36") K2 20mm



120x120 (48"x48") K2 20mm



7,5x30 (3"x12")



moov moka

7,5x30 (3"x12")

**beige**



moov beige





60x60 (24"x24")


moov beige



Project: Azienda Isocell  
Photos: Luciano Busani

60x120 (24"x48") - 30x120 (12"x48") - 20x120 (8"x48")

---

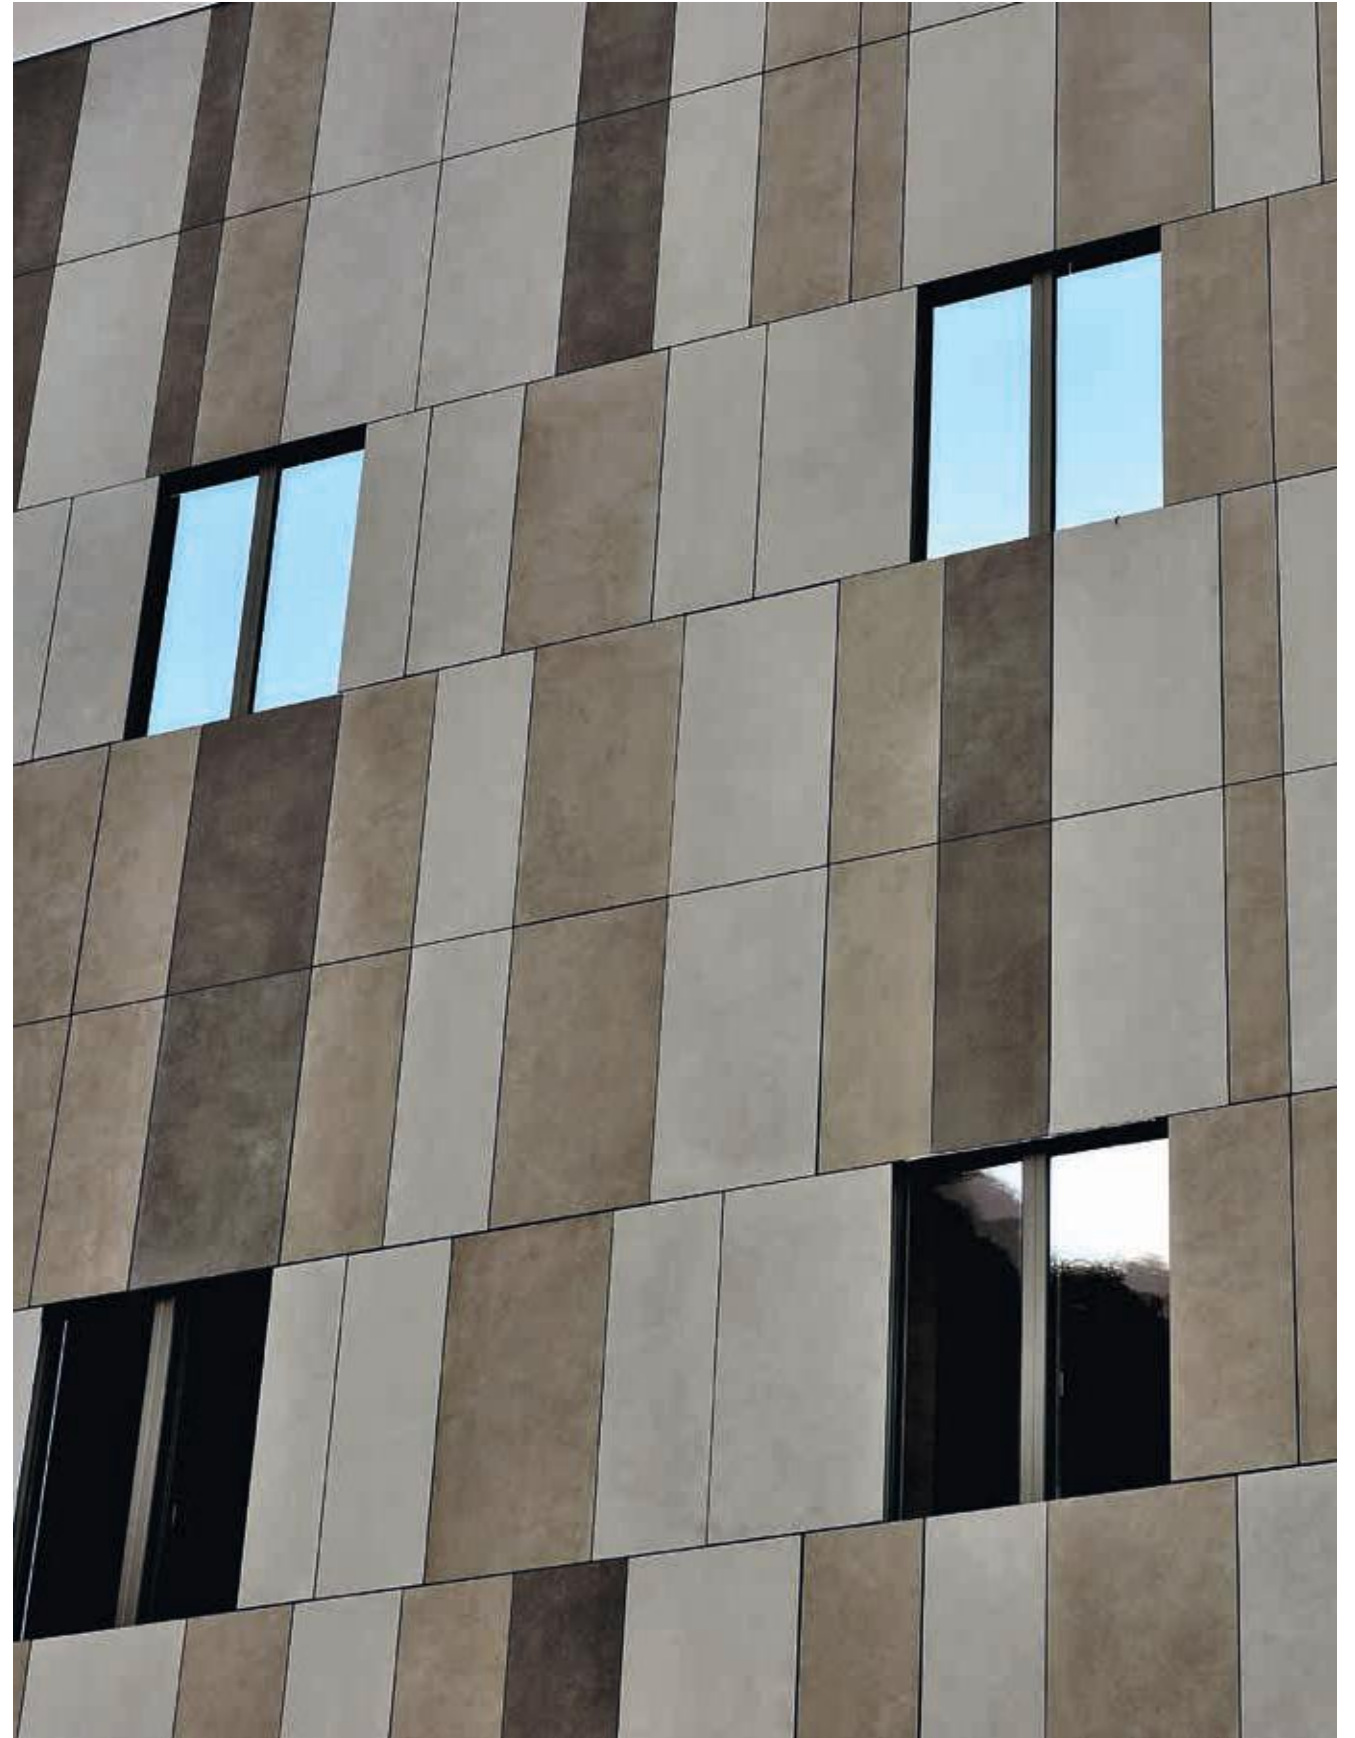

Project: Azienda Isocell  
Photos: Luciano Busani


60x120 (24"x48") - 30x120 (12"x48") - 20x120 (8"x48")

---

moov beige



**ivory**

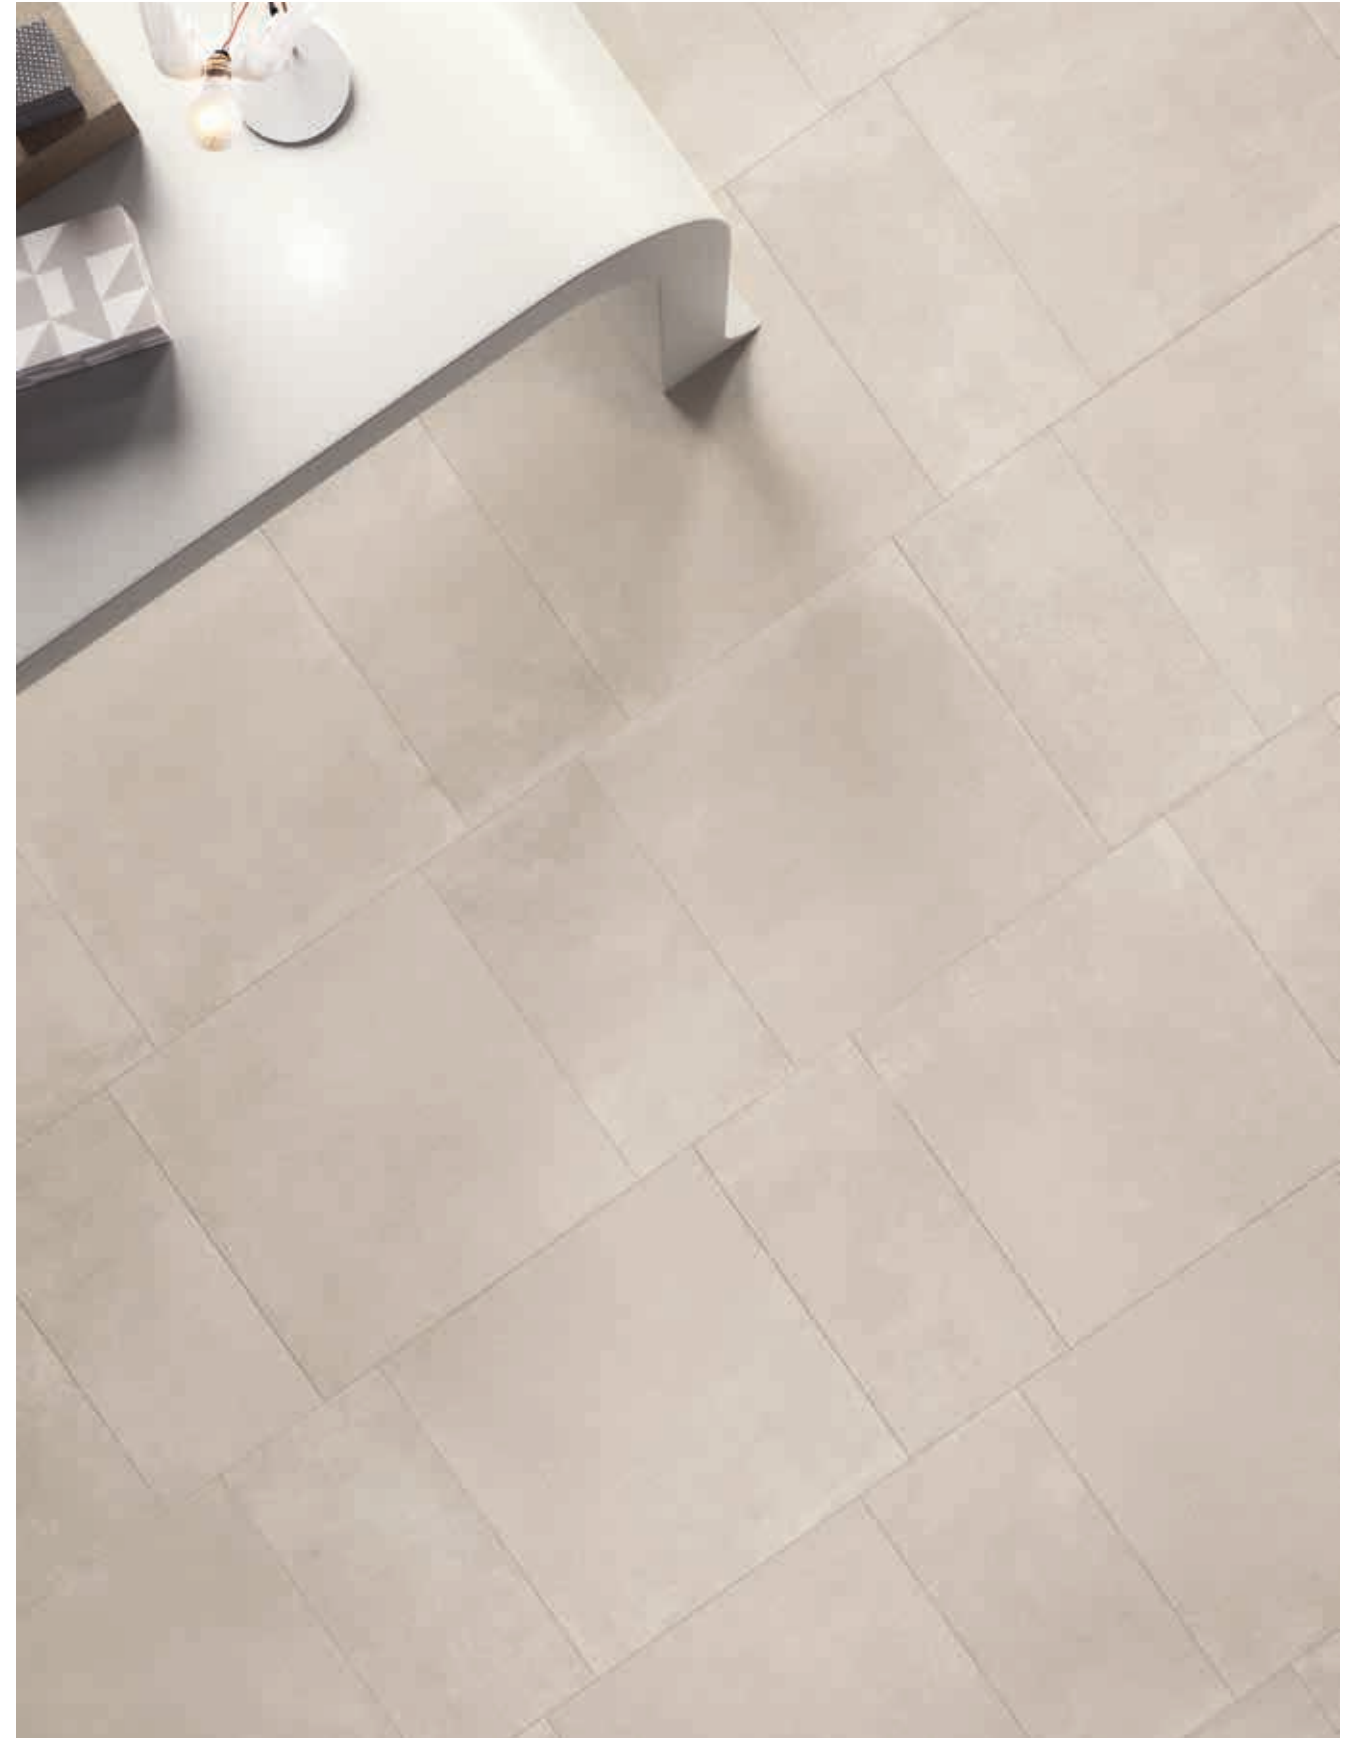



60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

---



60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

---





120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")  
- MOSAICO 30x30 (12"x12")



7,5x30 (3"x12")

7,5x30 (3"x12")



# MOOV

## SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

---

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL**  
*FULL-BODY PORCELAIN UGL*

---

**SPESSORI**  
*THICKNESSES*

**6 mm** (120x278)

**8,5 mm** (7,5x30)

**9 mm** (120x240 - 120x120 - 60x120 - 30x120 - 20x120 -  
75x75 - 60x60 - 30x60 - 14,7x60 - 9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60  
- 45x45)

**20 mm** (120x120 K2 - 90x90 K2 - 60x60 K2)

**30 mm** (60x60 K3)

---

**STONALIZZAZIONE**  
*SHADING*



---

**CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO**  
*ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE*

**DIN 51130** R9 - R10 - R11

**DIN 51097** A - A+B - A+B+C

**COF** Conforme/ *Compliant*

**DCOF** Conforme/ *Compliant*

**PENDULUM + 36 PTV 96** 120x120 - 60x120 - 60x60  
- 30x60

---

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE



**INATTACCABILE DA ACIDI /**  
*NOT ATTACKED BY ACIDS*



**FACILMENTE PULIBILE /**  
*EASY TO CLEAN*



**ANTISDRUCCIOLO /**  
*ANTI-SLIP*

*per ambienti bagnati e outdoor /  
for outdoor and wet environments*



**NON REAGISCE AL FUOCO /**  
*DOES NOT REACT TO FIRE*

*non emette fumi in caso di incendio /  
does not release fumes in case of fire*



**RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /**  
*RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES*



**RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /**  
*RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION*

*500 Kg/cm<sup>2</sup> di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /  
500 kg/cm<sup>2</sup> of mechanical pressing and firing at 1250°C*



**STABILE CROMATICAMENTE /**  
*CHROMATICALLY FAST*

*inalterabile da agenti atmosferici e smog /  
unchanged by weather agents and smog*



**ASSORBIMENTO H<sub>2</sub>O NULLO /**  
*NULL H<sub>2</sub>O ABSORPTION*

## GREENTHINKING / GREENTHINKING



**100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /**  
*100% RECOVERED WASTE WATER*



**98% RIFIUTI AVVIATI A  
RACCOLTA DIFFERENZIATA /**  
*98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION*



**100% PALLET FAO /**  
*100% FAO PALLETS*



**100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /**  
*100% RECOVERED RAW SCRAPS*



**ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA  
FOTOVOLTAICO /**  
*ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT*



**\* + 5.000.000 L = 3.000.000** 

**ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI  
STABILIMENTI /**  
*PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES*



**\* 18.408 t = 570** 

**MATERIE PRIME NON ESTRATTE  
GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /**  
*NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE  
RECOVERY OF SCRAPS*



**\* + 24.000 MWh/year = 185.000** 

**84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI  
DI COGENERAZIONE /**  
*84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS*



GREY



ANTHRACITE



MOKA



BEIGE




IVORY



**V2**  
STONALIZZAZIONE/  
SHADING

GREY **V2**

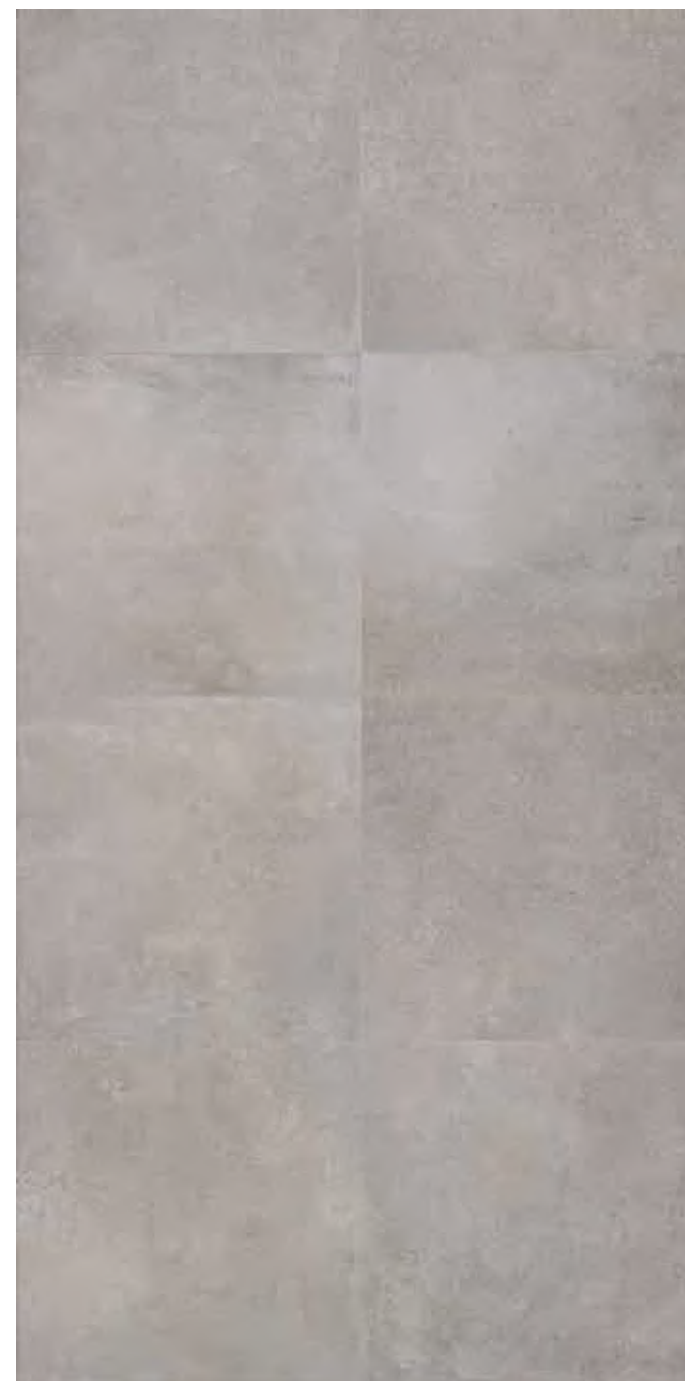

ANTHRACITE **V2**




specs & tech



**V2**  
STONALIZZAZIONE/  
SHADING

MOKA **V2**

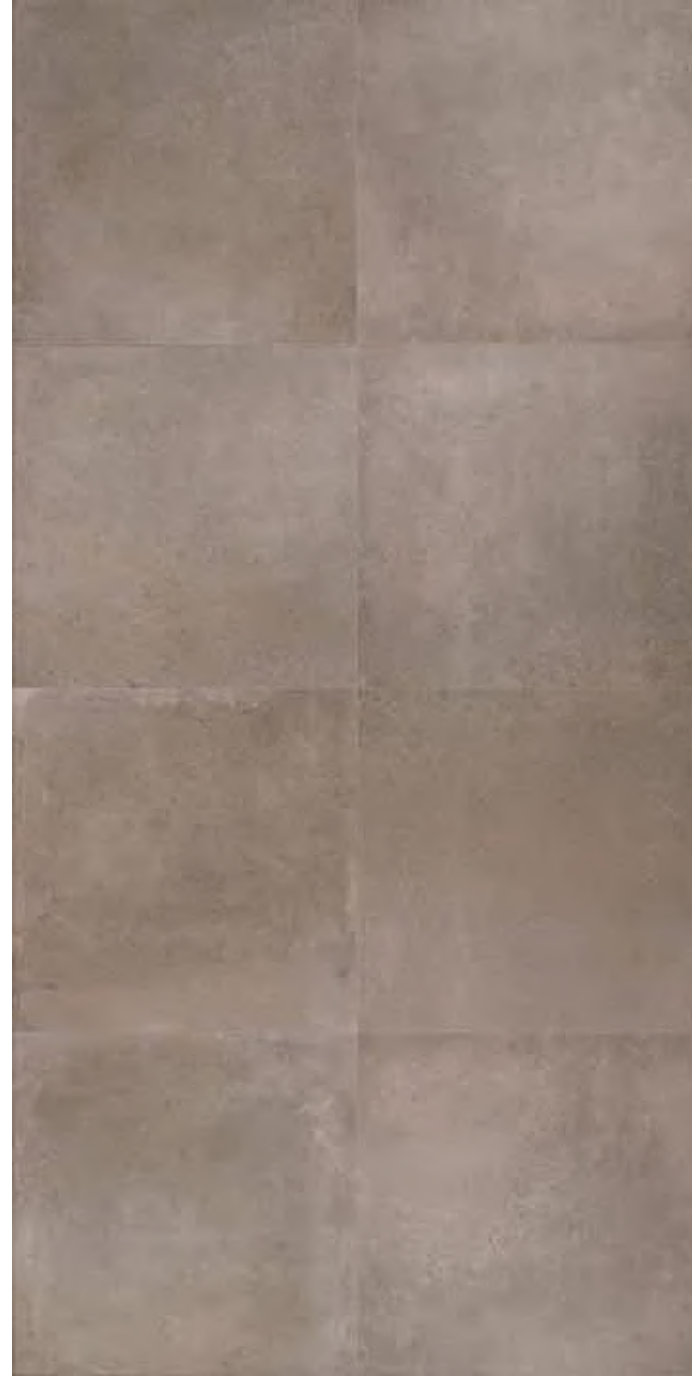

BEIGE **V2**




IVORY **V2**




# 19

FORMATI/  
SIZES




● 120X278 (48"x110") RT 6 mm



● 120X240 (48"x96") RT 9 mm



● ■ 120x120 (48"x48") RT 9 mm  
▲ 120x120 (48"x48") RT **K2** 20 mm



● ■ ▲ 60x120 (24"x48") RT 9 mm



● 30x120 (12"x48") RT 9 mm



● 20x120 (8"x48") RT 9 mm



● 75x75 (30"x30") RT 9 mm




● 45x45 (18"x18") Not RT 9 mm



■ 7,5x30 (3"x12") Not RT 8,5 mm



▲ 90x90 (36"x36") RT **K2** 20 mm




● ■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm  
▲ 60x60 (24"x24") RT **K2** 20 mm  
▲ 60x60 (24"x24") RT **K3** 30 mm



● ■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm



● 14,7x60 (5<sup>3/4</sup>"x24") RT 9 mm



● 9,7x60 (3<sup>7/8</sup>"x24") RT 9 mm




● 6,4x60 (2<sup>1/2</sup>"x24") RT 9 mm




● 3,1x60 (1<sup>1/4</sup>"x24") RT 9 mm

# BRIK ■ 7,5x30 (3"x12") Not RT 8,5 mm

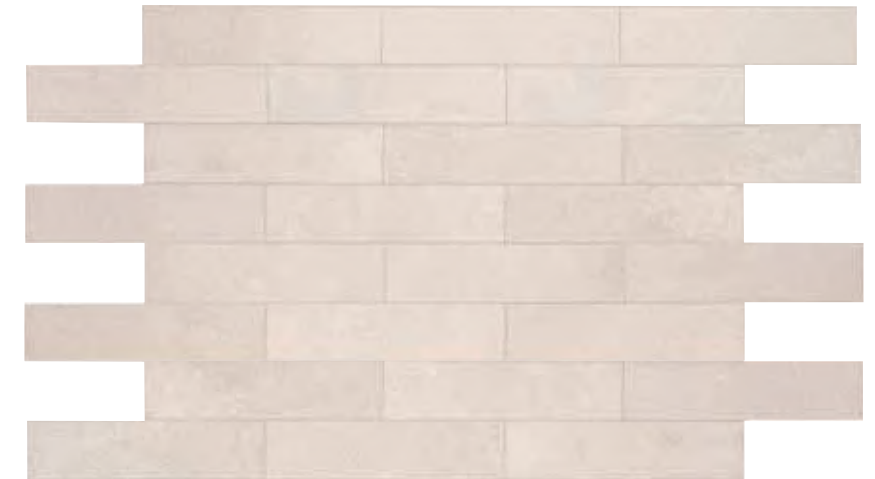

BRIK MOOV IVORY

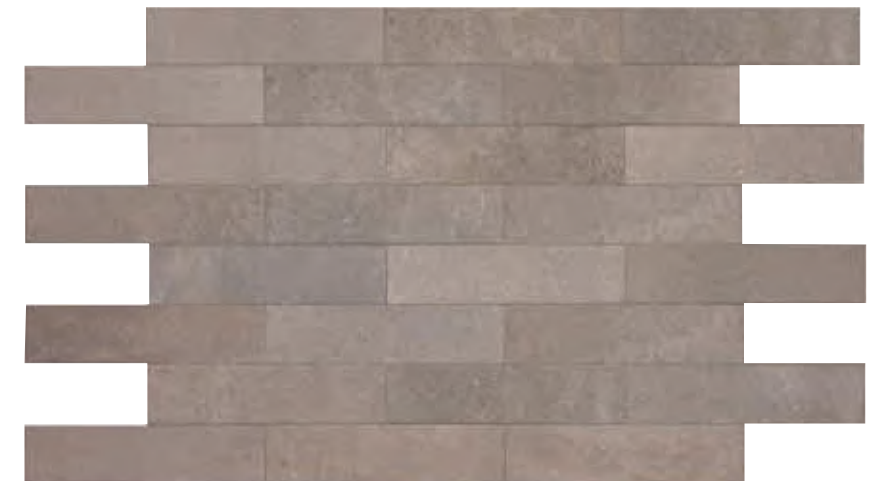


BRIK MOOV MOKA

specs & tech

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ■ Grip R10 | ▲ Grip R11



# 3 DECORI/ DECORS



MOSAICO ● 30x30 (12"x12") RT 9 mm  
(TESSERE: 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")



MOOV GREY



MOOV ANTHRACITE



MOOV MOKA



MOOV BEIGE



MOOV IVORY



STRIPS ● 30x60 (12"x24") RT 9 mm



MOOV GREY



MOOV ANTHRACITE




MOOV MOKA



MOOV BEIGE



MOOV IVORY



LISTELLO UP ● 9,7x60 (3 7/8"x24") RT 9 mm



LISTELLO UP ● 6,4x60 (2 1/2"x24") RT 9 mm



MOOV GREY



MOOV ANTHRACITE




MOOV MOKA



MOOV BEIGE



MOOV IVORY

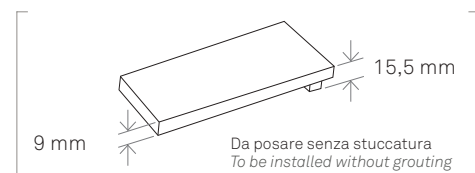


# IDRO MOOV LEAF / CITY / BRICK



COMPOSIZIONE IDRO MOOV LEAF  
240x240 (96"x96")



COMPOSIZIONE IDRO MOOV CITY  
240x240 (96"x96")

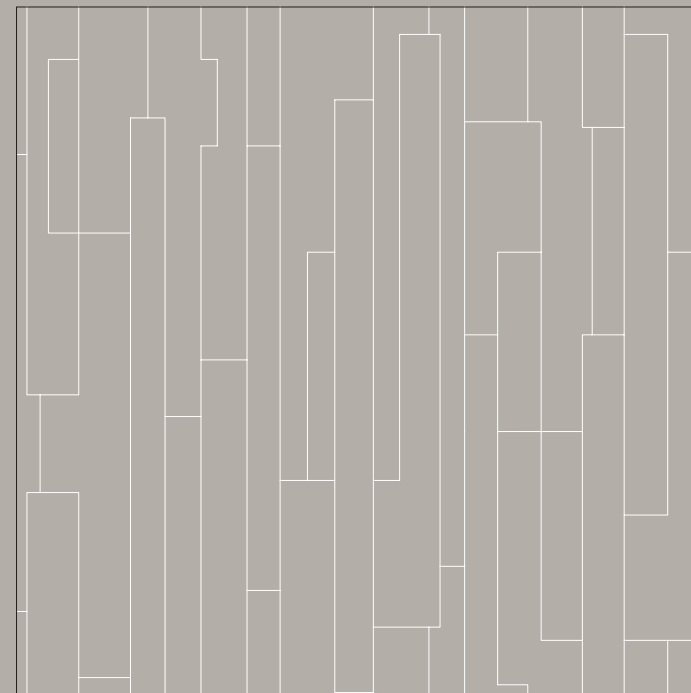

COMPOSIZIONE IDRO MOOV BRICK  
240x240 (96"x96")

I decori IDRO MOOV LEAF, CITY e BRICK sono personalizzabili in dimensione e possono essere realizzati anche con più combinazioni di colore.  
*The decorations IDRO MOOV LEAF, city and BRICK are customizable in size and can be realized with different colors combinations*


# 8

## PEZZI SPECIALI/ TRIMS



### BATTISCOPA

- 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm
- 7,2x75 (2,8"x30") RT 9 mm
- 4,6x120 (1<sup>13/16</sup>"x48") RT 9 mm




### SCALINO INCOLLATO

- 33x60 (13"x24") RT 9 mm




### ANGOLARE INCOLLATO

- 33x33 (13"x13") RT 9 mm



### SCALINO INCOLLATO

- 33x120 (13"x48") RT 9 mm



### ANGOLARE INCOLLATO

- 33x120 (13"x48") RT 9 mm




### TERMINALE "L"

- 30x15x4 (12"x6"x1") RT 9 mm


# 10

## PEZZI SPECIALI K<sub>2</sub>/ TRIMS K<sub>2</sub>




### ANGOLARE BORDO CON TORO

- ▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




### GRADINO BORDO CON TORO

- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




### TOP

- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




### GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO

- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




### GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO

- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




### CORDOLO "L"

- ▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm




### SCALINO INCOLLATO

- ▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm




### TERMINALE "L"

- ▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm



### GRIGLIA


- ▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



### ANGOLARE GRIGLIA


- ▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm

## SCHEMI DI POSA/ LAYING SYSTEM

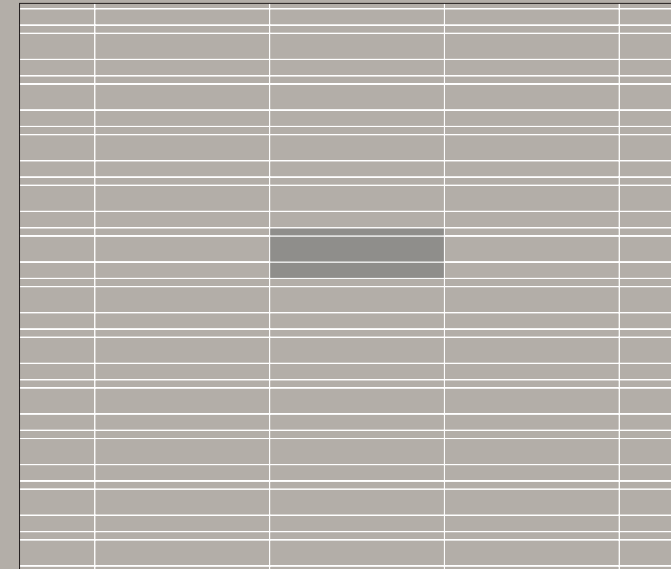


9,7x60 (3<sup>7/8</sup>"x24") RT - 50,53%  
6,4x60 (2<sup>1/2</sup>"x24") RT - 33,33%

3,1x60 (1<sup>1/4</sup>"x24") RT - 16,14%

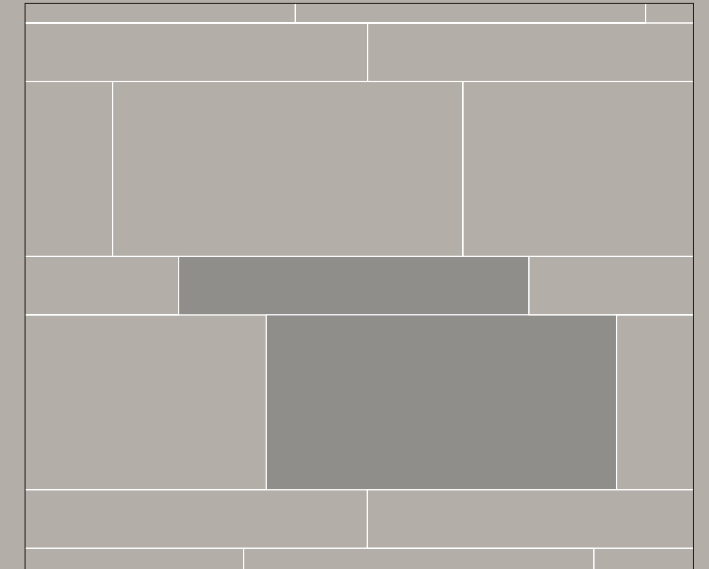


60x120 (24"x48") RT - 80,00%  
20x120 (8"x48") RT - 20,00%

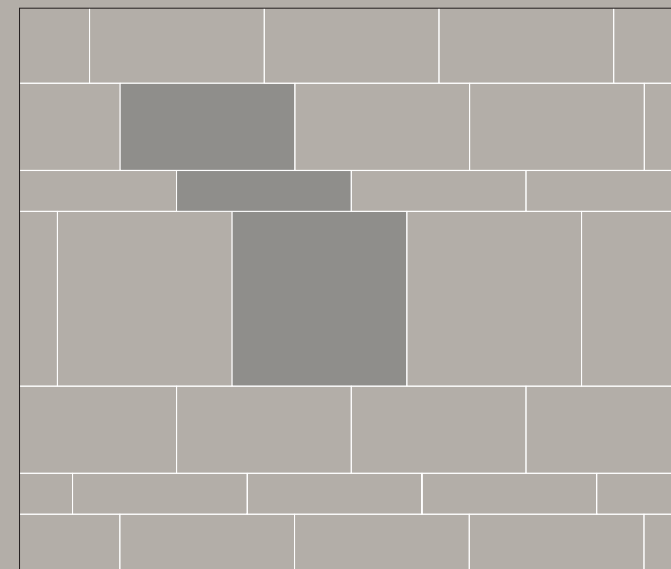

60x60 (24"x24") RT - 57,30%  
30x60 (12"x24") RT - 28,65%

14,7x60 (5<sup>3/4</sup>"x24") RT - 14,05%

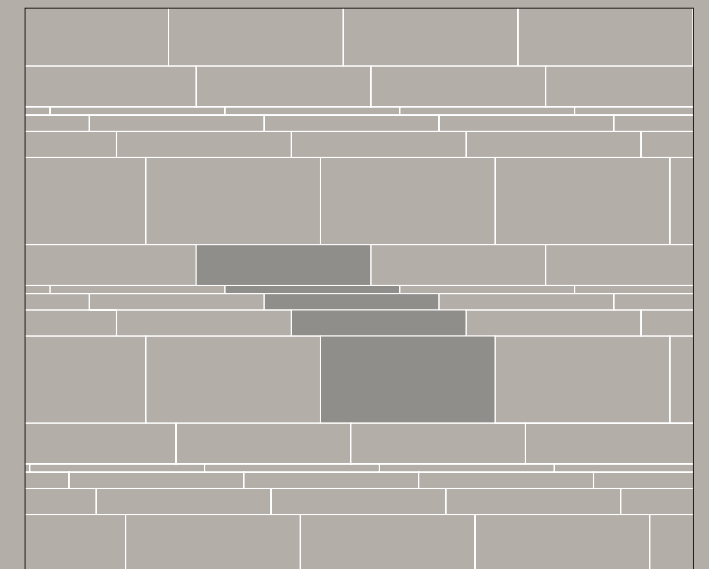


30x60 (12"x24") RT - 46,94%  
14,7x60 (5<sup>3/4</sup>"x24") RT - 23,00%  
9,7x60 (3<sup>7/8</sup>"x24") RT - 15,18%

6,4x60 (2<sup>1/2</sup>"x24") RT - 10,03%  
3,1x60 (1<sup>1/4</sup>"x24") RT - 4,84%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm  
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm  
Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link [keope.com](http://keope.com)  
Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link [keope.com](http://keope.com)



**3**  
FINITURE/  
FINISHINGS

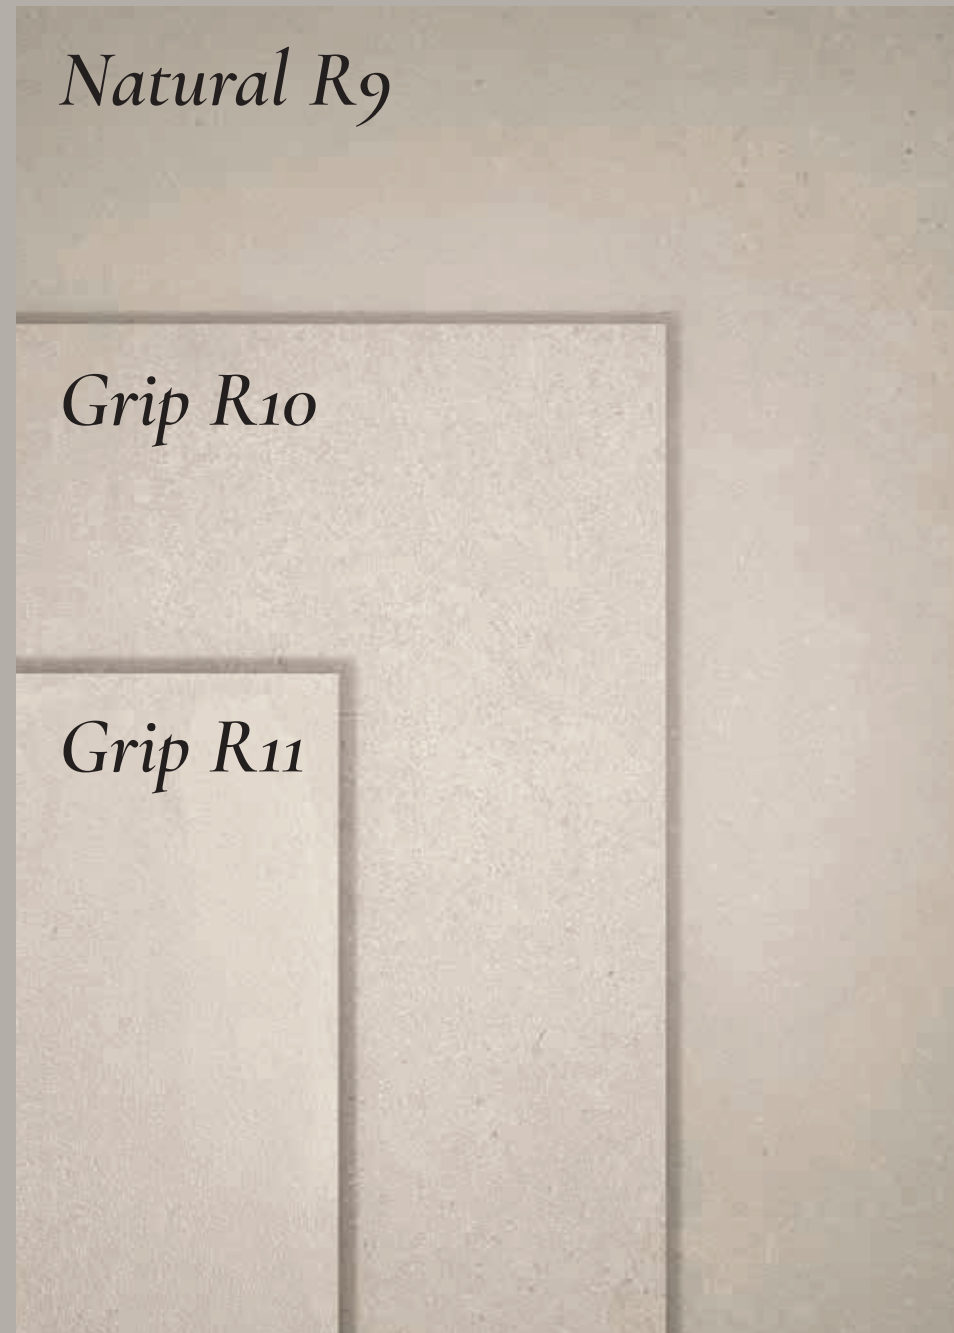

FORMATI / SIZES

	120x278 (119,5x278)* 48"x110"	120x240 (119,5x239)* 48"x96"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	14,7x60 5 <sup>3/4</sup> "x24"	9,7x60 3 <sup>7/8</sup> "x24"	6,4x60 3 <sup>1/2</sup> "x24"	3,1x60 1 <sup>1/4</sup> "x24"	45x45 18"x18"	7,5x30 3"x12"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
working size	1194x2778	1194x2390	1194x1194	596x1195	297x1195	197x1195	748x748	596x596	297x596	147x596	97x596	64x596	31x596			1194x1194	895x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	Not RT	Not RT	RT	RT	RT	RT
	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
MOOV GREY	●	●	●■	●■▲	●	●	●	●■▲	●■▲	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲
MOOV ANTHRACITE		●	●■	●■▲	●	●	●	●■▲	●■▲	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	
MOOV MOKA		●	●■	●■▲	●	●	●	●■▲	●■▲	●	●	●	●	●	■	▲	▲	▲	▲
MOOV BEIGE		●	●■	●■▲	●	●	●	●■▲	●■▲	●	●	●	●	●			▲	▲	
MOOV IVORY	●	●	●■	●■▲	●	●	●	●■▲	●■▲	●	●	●	●	●	●				

\*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ■ Grip R10 | ▲ Grip R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x278	6 mm	1	3,32	49,37	59,80	988,66	18
120x240	9 mm	1	2,86	61,60	51,41	1.208,80	18
120x120	9 mm	2	2,86	60,80	57,12	1.229,00	20
60x120	9 mm	2	1,44	33,40	50,40	1.182,00	35
30x120	9 mm	4	1,44	31,48	51,84	1.146,28	36
20x120	9 mm	6	1,44	33,40	46,08	1.081,80	32
75x75	9 mm	2	1,13	26,00	47,25	1.105,00	42
60x60	9 mm	3	1,08	25,00	43,20	1.013,00	40
30x60	9 mm	7	1,26	25,00	50,40	1.013,00	40
14,7x60	9 mm	12	1,06	23,86	31,75	728,80	30
9,7x60	9 mm	10	0,58	13,00	34,92	793,00	60
6,4x60	9 mm	15	0,58	12,48	32,26	711,88	56
3,1x60	9 mm	30	0,56	13,00	31,25	741,00	56
45x45	9 mm	5	1,01	20,00	33,41	673,00	33
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,02	51,84	925,96	48
120x120 K2	20 mm	1	1,43	67,10	28,56	1.355,00	20
90x90 K2	20 mm	1	0,81	38,00	14,58	697,00	18
60x60 K2	20 mm	2	0,72	34,00	21,60	1.033,00	30
60x60 K3	30 mm	1	0,36	23,68	14,40	960,20	40

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width ±0,3% (±1,0 mm max) spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max) ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max) rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max) planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max) qualità superficie / surface quality ≥95%	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm <sup>2</sup> S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	6 mm - 9 mm CONFORME COMPLIANT K2 20 mm R≥45 N/mm <sup>2</sup> S≥10000 N K3 30 mm R≥45 N/mm <sup>2</sup> S≥25000 N
RES. ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm <sup>3</sup>	≤150 mm <sup>3</sup>
RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT
	DIN 51130	R	prodotto / product R A+B+C >0,40 >0,42
	DIN 51097	A+B+C	120x278 - 120x240 - 120x120 - 60x120 - 30x120 - 20x120 - 75x75 - 60x60 - 30x60 - 14,7x60 - 9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60 - 45x45 R9 A CONFORME COMPLIANT
CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 7,5x30 R10 A+B CONFORME COMPLIANT
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	60x120 - 60x60 - 30x60 - 120x120 K2 - 90x90 K2 - 60x60 K2 - 60x60 K3 R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%  
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%





---

**HEADQUARTER** via statale 467, 21  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**FACTORY** via canale, 67  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**WAREHOUSE** via dell'industria, 1  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

---

**PHONE** +39 0522 997511  
**FAX** +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)  
**ADMIN. FAX** +39 0522 997413

---

[info@keope.com](mailto:info@keope.com)  
[keope.com](http://keope.com)

**IT\_**

Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

**EN\_**

*Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.*

