

# STONETRACK



CERAMICHE  
SUPERGRES

© Copyright 2012 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Giugno 2012  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2012 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
June 2012  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

# STONETRACK



stone beige



stone ivory



stone silver



stone grey



stone dark



CERAMICHE  
SUPERGRES

# STONETRACK

Stonetrack è una serie in gres porcellanato progettata per essere antiscivolo, resistente agli sbalzi termici, alla corrosione e inassorbente.

Terrazze, verande e vialetti d'ingresso trovano nella ceramica il rivestimento ideale.


Stonetrack est une série réalisée en grès cérame inabsorbant, antidérapant, résistant aux écarts thermiques et à la corrosion. Les terrasses, vérandas et allées d'entrée trouvent dans ce type de céramique leur revêtement idéal.

Die Feinsteinzeug Serie Stonetrack wurde entwickelt, um undurchlässig, rutschfest, temperatur- und korrosionsbeständig zu sein. Der ideale Belag für Terrassen, Veranden und Einfahrten.


Stonetrack is a completely inabsorbent, anti-slip porcelain stoneware series that is also resistant to thermal shock and corrosion. The perfect cladding for terraces, verandas and pathways.

Stonetrack es una serie de gres porcelánico diseñada para ser antideslizamiento, no absorbente, resistente a las fluctuaciones de temperatura y a la corrosión. Terrazas, galerías y sendas de entrada encuentran en la cerámica el revestimiento ideal.

Stonetrack – это серия водонепроницаемой, нескользкой, стойкой к температурным перепадам и износу керамогранитной плитки. Идеальна для оформления террас, веранд, дорожек и аллей.



CERAMICHE  
SUPERGRES

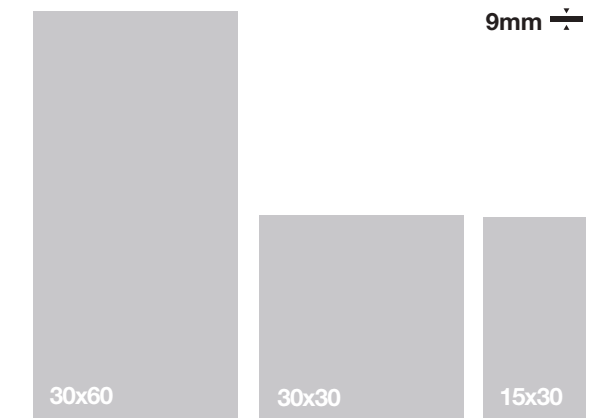

## stonetrack

Una grafica elegante che riproduce l'effetto pietra naturale, molti formati disponibili, pezzi speciali per finiture a regola d'arte, creano una pavimentazione adatta ad ogni stile.



Un graphisme élégant reproduisant l'effet de la pierre naturelle, de nombreux formats disponibles, des pièces spéciales pour des finitions effectuées dans les règles de l'art, tout concourt à la création d'un carrelage s'adaptant parfaitement à chaque style.

Eine elegante Grafik, die den Effekt von Naturstein reproduziert, schafft einen Fußboden für jeden Stil und ist in vielen Formaten und Formteilen zur fachgerechten Verlegung erhältlich.

Elegant graphics that reproduce the effect of natural stones, numerous available sizes, trim tiles for state-of-the-art finishing elements create a flooring suitable for any style.



**Funzionalità e stile si completano.**  
I terminali ad elle risolvono con ottimi risultati estetici e pratici la copertura degli spigoli vivi in aree esterne.  
La grafica della piastrella continua sul bordo e permette di ottenere finiture a regola d'arte.

La fonctionnalité et le style se complètent. Les extrémités en L apportent d'excellentes solutions esthétiques et pratiques pour recouvrir les angles à arêtes vives à l'extérieur. Le graphisme du carreau se poursuit sur la bordure et permet d'obtenir des finitions absolument parfaites.

Funktionalität und Stil ergänzen einander. Die L-förmigen Endstücke decken mit exzellenten ästhetischen und praktischen Ergebnissen die scharfen Kanten in Außenbereichen ab. Die Optik der Fliese verläuft somit am Rand weiter und führt zu einer fachgerechten Ausführung.

Functionality and style merge. The L-shaped elements are designed to clad sharp edges in outdoor areas with the utmost functionality. The graphic effect of the tile continues on its edge in order to create state-of-the-art finishing.

stone grey

stone grey: 30x60 - 12"x24" . 30x30 - 12x12"  
stone grey terminale ad "elle" total dek 30x16,5x3,8h - 12"x6,6"x1,5"



# STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 9 mm  $\pm$

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed)

CERAMICHE  
SUPERGRES



Stone Beige 30x30 - 12"x12"



Stone Beige 15x30 - 6"x12"



Stone Beige 30x60 - 12"x24"



Stone Ivory 30x30 - 12"x12"



Stone Ivory 15x30 - 6"x12"



Stone Ivory 30x60 - 12"x24"

## Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Beige  
Battiscopa  
8x30 - 3,2"x12"



Stone Beige  
Terminale ad "elle" Total dek \*  
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



\* TOTAL DEK

## Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Ivory  
Battiscopa  
8x30 - 3,2"x12"



Stone Ivory  
Terminale ad "elle" total dek \*  
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



\* TOTAL DEK

# STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 9 mm  $\pm$

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed)

CERAMICHE  
SUPERGRES



Stone Silver 30x30 - 12"x12"



Stone Silver 15x30 - 6"x12"



Stone Silver 30x60 - 12"x24"



Stone Grey 30x30 - 12"x12"



Stone Grey 15x30 - 6"x12"




Stone Grey 30x60 - 12"x24"

## Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Silver  
Battiscopa  
8x30 - 3,2"x12"



Stone Silver  
Terminale ad "elle" total dek  
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"




\* TOTAL DEK

## Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Grey  
Battiscopa  
8x30 - 3,2"x12"



Stone Grey  
Terminale ad "elle" total dek  
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



\* TOTAL DEK

# STONETRACK

**30x60 . 30x30 . 9 mm** ➔

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed)



Stone Dark 30x30 - 12"x12"



Stone Dark 30x60 - 12"x24"

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

# STONETRACK

**30x60 . 30x30 . 15x30 . 9 mm** ➔

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
15x30	24	1,08	21,60	44	47,52	963	9 mm
30x30	11	0,99	20,00	48	47,52	972	9 mm
30x60	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
Terminale "elle" total dek	10	0,49	13,65	33	16,17	465	-
Battiscopa 8x30	30	9,00 ml	14,40	72	712 ml	1049	-

## Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Dark  
Battiscopa  
8x30 - 3,2"x12"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware

**Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)**

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)  
 Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%)  
 Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)

## GRUPPO B la UGL

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> Caracteristiques techniques Technische Daten Technical Specifications	<b>NORME</b> Normes Normen Norms	<b>REQUISITI RICHIESTI</b> Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements		<b>VALORI</b> Valeur - Wert - Value
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> Longueur et largeur de côtés Maßgenauigkeit Length and width of the sides	ISO 10545-2	<b>Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
		± 0,6%	± 2 mm	
<b>Spessore</b> Épaisseur Stärke Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Ortogonalità</b> Orthogonalité Rechtwinkligkeit Squareness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Equarrage des angles Kantengeradheit Straightness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Planarità</b> Planéité Planität Flatness	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Determinazione dell'assorbimento d'acqua</b> Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura</b> Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Determinazione della resistenza all'abrasione profonda</b> (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Determinazione della resistenza chimica</b> Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	ISO 10545-13	<b>Classe UB minimo (UGL)</b> Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL)		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Determinazione della resistenza alle macchie</b> Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance	ISO 10545-14	<b>Classe 3 minimo</b> Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Reazione al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten	-	<b>Classe A1 o A1 fl</b> Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl Klasse A1 oder A1 fl		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Résistance au glissement Bestimmung der Rutschermungsfähigkeit Slip resistance	DIN 51130	<b>Classificazione R</b> Classification R Klassifizierung R Classification R		<b>R11</b>
<b>Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzati</b> Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschermungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	DIN 51097	<b>Classificazione A B C</b> Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C		<b>A+B+C</b>
<b>Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF)</b> Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschermungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet		<b>Conforme</b> Conforme Gemäss According to
<b>Grado di variazione cromatica</b> Degré de variation chromatique Grad der Farbabweichung Colour shade variation		V1 min - V4 max		<b>V2</b>

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Finito di stampare nel mese di luglio 2019 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
 I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of July 2019 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.



CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com